



HOJA TECNICA

Brocas Zanco Reducido a 1/2" - Acero Alta Velocidad Para Uso General

1 de 1

Datos Generales

Fecha de elaboración: 18-Febrero-2013 Fecha de actualización: 18-Junio-2014
Datos Generales de la Empresa: Herramental GLT, S.A. de C.V.
Dirección: Calle Elisa # 137, Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez, México D.F. C.P. 3500
Teléfonos: 01 (55) 85037700 DF 01 (222) 2897913 Puebla 01 (442) 3497500 Querétaro
Sin Costo cualquier parte de la República Mexicana **01.800.2884584**


Datos de identificación del producto

Nombre del Producto: Broca Zanco Reducido a 1/2" - Para Uso General
Nombre Químico del acero alta velocidad: Aleaciones ferrosas
Sinónimos: Herramientas de Acero

Identificación de los Componentes

Material	%	CAS	LMPE-PTT	IDLH	Salud	Inf.	React.	Especial
Hierro	50-90	7439-89-6	10	N/D	0	3	0	
Tungsteno (W)	1-20	7440-33-7	15	5	1	3	0	
Molibdeno (Mo)	0.5-10	7439-98-7	15	10	1	1	0	
Cromo (Cr)	1-15	7440-47-3	1	0.5	2	1	1	
Vanadio (V)	1-15	7440-62-2	5	5	2	0	0	
Cobalto (Co)	5-10	7440-48-4	0.1	0.02	2	3	0	
Carbón (C)	5-12	1333-86-4	3.5	3.5	2	3	2	

Características Técnicas

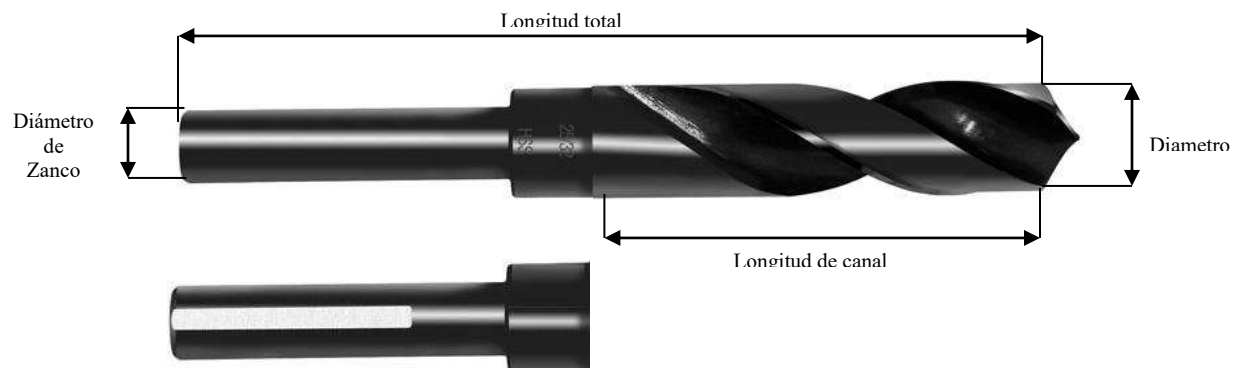

Aplicación

Las brocas AAV de zanco reducido a 1/2" están diseñadas para utilizarse en la construcción, mantenimiento mecánico, reparación de equipo agrícola y en una gran variedad de materiales y condiciones de trabajo donde el diámetro del broquero es una limitante, la longitud de canal y la longitud total le proporcionan una excelente rigidez durante el barrenado, tiene un tratamiento térmico superficial que mejora la lubricidad, evita la adherencia y facilita el desalojo de rebabas, se encuentran disponibles con zanco redondo o con tres planos equidistantes que mejoran la sujeción de la broca en condiciones de trabajo pesado.



HOJA TECNICA

**Brocas Zanco Reducido a 1/2" - Acero Alta Velocidad
Para Uso General**

1 de 1