



FICHA TECNICA

BROCA PARA MADERA TRES PUNTAS

1 de 1

Datos Generales

Fecha de elaboración: 18-Febrero-2013 Fecha de actualización: 04-Julio-2014
Datos Generales de la Empresa : HERRAMENTAL GLT, S.A. de C.V
Dirección: Calle Elisa # 137 , Colonia Nativitas, Delegación Benito Juárez , México D.F. C.P. 03500
Teléfonos: 01 (55) 85037700 DF 01 (222) 2897913 Puebla 01 (442) 3497500 Querétaro
Sin Costo cualquier parte de la República Mexicana **01 800 288 4584**


Datos de identificación del producto

Nombre del Producto: Broca para Madera Tres Puntas Zanco de 1/4"
Nombre Químico: Productos de Acero Alto Carbono
Sinónimos: Broca de Manita o broca tipo Paleta

Identificación de los Componentes

Acero al alto carbono forjado

Características Técnicas

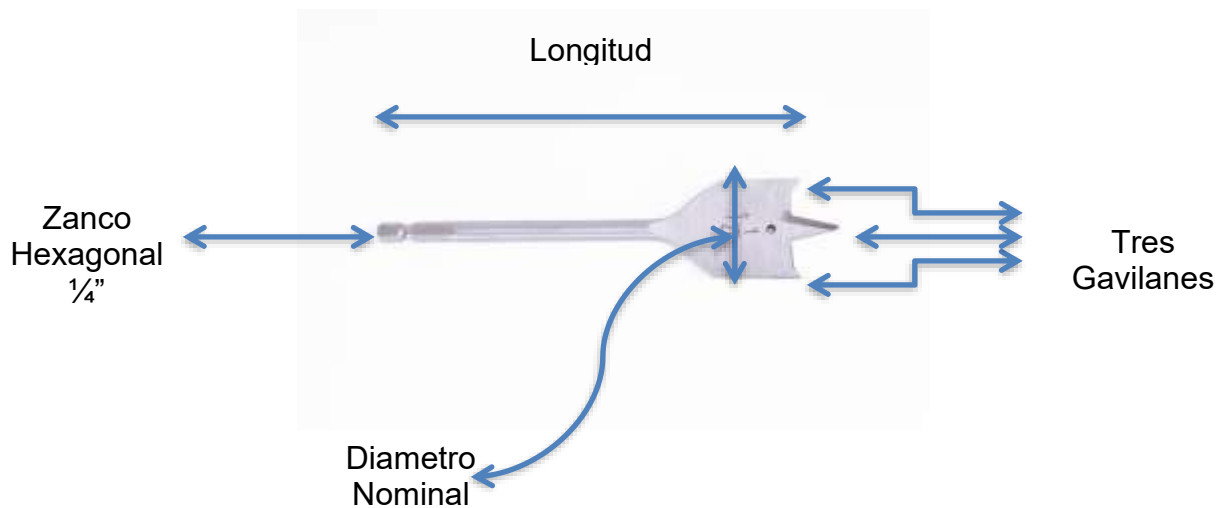

Aplicación

Se adapta a todo tipo de Berbiquíe y a taladros eléctricos con cualquier medida de broquero. Corta madera, tablaroca, plásticos. Zanco Hexagonal de 1/4" de todas las medidas: (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2") Este zanco es especial para prevenir resbalones en el mandril o chuck. De cuerpo entero templado y rectificado en sus tres puntas ó gavilanes. Es adecuada para utilizarla tanto a contrahilo de la madera y trabaja igualmente bien en tablas de conglomerado como en las de plástico. La punta de guía da una ubicación positiva de la broca incluso al taladrar en ángulo. A fin de trabajar de manera eficaz, puede funcionar en cualquier taladro a un alto nivel de revoluciones por minuto, entre 1 000 y 2000 revoluciones por minuto. No se use con roto-martillo.



FICHA TECNICA

BROCA PARA MADERA TRES PUNTAS

1 de 1