




**DADOS PARA ROSCAR  
Y MANERALES**

# Dado Hexagonal para Roscar

## Acero al carbón sólido • 1" exterior

Grupo 35224

### Características

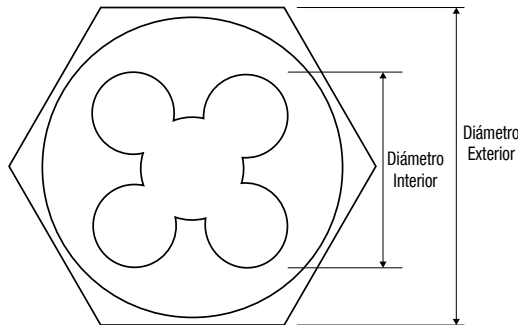

Diámetro del Dado	TPI	Series	Decimal Equivalente	Milímetros Equivalencia	Espesor	Clave GLT
3/16"	24	UNC	.1900	4.76	1/4"	25-424
3/16"	32	UNF	.1900	4.76	1/4"	25-425
1/4"	20	UNC	.2500	6.35	1/4"	25-420
1/4"	28	UNF	.2500	6.35	1/4"	25-423
5/16"	18	UNC	.3125	7.94	5/16"	25-427
5/16"	24	UNF	.3125	7.94	5/16"	25-429
3/8"	16	UNC	.3750	9.52	3/8"	25-434
3/8"	24	UNF	.3750	9.52	3/8"	25-436
7/16"	14	UNC	.4375	11.11	7/16"	25-439
7/16"	20	UNF	.4375	11.11	7/16"	25-440
1/2"	13	UNC	.5000	12.70	1/2"	25-444
1/2"	20	UNF	.5000	12.70	1/2"	25-445
1/8"	27	NPT	.1250	-	5/16"	25-502
1/4"	18	NPT	.2500	-	5/16"	25-503
4mm	.70 paso	mm	.1575	-	1/4"	25-717
4mm	.75 paso	mm	.1772	-	1/4"	25-718
5mm	.80 paso	mm	.1969	-	1/4"	25-722
5mm	.90 paso	mm	.1969	-	1/4"	25-723
6mm	1.00 paso	mm	.2362	-	1/4"	25-727
7mm	1.00 paso	mm	.2756	-	1/4"	25-731
8mm	1.00 paso	mm	.3150	-	3/8"	25-733
8mm	1.25 paso	mm	.3150	-	3/8"	25-734
9mm	1.00 paso	mm	.3750	-	3/8"	25-736
10mm	1.00 paso	mm	.3937	-	3/8"	25-738
10mm	1.25 paso	mm	.3937	-	3/8"	25-739
10mm	1.50 paso	mm	.3937	-	3/8"	25-740
12mm	1.25 paso	mm	.4724	-	3/8"	25-742
12mm	1.50 paso	mm	.4724	-	3/8"	25-743
12mm	1.75 paso	mm	.4724	-	3/8"	25-744




DADOS PARA ROSCAR

# Dado Redondo para Roscar Grupo 35274 ■ 35284

## Acero al carbón ■ 1" y 1-1/2" exterior

### Características

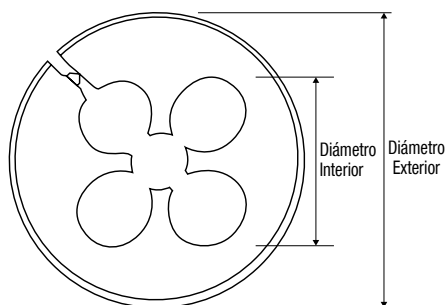

### Fraccionales

Diámetro del Dado	TPI	Cuerda de Rosca	Decimal Equivalente	Longitud Exterior	Tipo	Clave GLT
6	32	UNC	.1380	1"	Sólido	25-450 *
8	32	UNC	.1640	1"	Sólido	25-458
10	24	UNC	.1900	1"	Sólido	25-464 *
10	32	UNF	.1900	1"	Sólido	25-466 *
12	24	UNC	.2160	1"	Sólido	25-468 *
3/16"	24	UNC	.1900	1"	Sólido	25-460
3/16"	32	UNF	.1900	1"	Sólido	25-463
1/4"	20	UNC	.2500	1"	Sólido	25-470
1/4"	20	UNC	.2500	1-1/2"	Ajustable	25-848
1/4"	28	UNF	.2500	1"	Sólido	25-472
1/4"	28	UNF	.2500	1-1/2"	Ajustable	25-850
5/16"	18	UNC	.3125	1"	Sólido	25-475
5/16"	18	UNC	.3125	1-1/2"	Ajustable	25-852
5/16"	24	UNF	.3125	1"	Sólido	25-478
5/16"	24	UNF	.3125	1-1/2"	Ajustable	25-854
3/8"	16	UNC	.3750	1"	Sólido	25-480
3/8"	16	UNC	.3750	1-1/2"	Ajustable	25-856 *
3/8"	24	UNF	.3750	1"	Sólido	25-483
3/8"	24	UNF	.3750	1-1/2"	Ajustable	25-858
7/16"	14	UNC	.4375	1"	Sólido	
7/16"	14	UNC	.4375	1-1/2"	Ajustable	25-860
7/16"	20	UNF	.4375	1"	Sólido	
7/16"	20	UNF	.4375	1-1/2"	Ajustable	25-862

(Continúa en la siguiente página)

\* NUEVO

DADOS PARA ROSCAR

# Dado Redondo para Roscar

Acero al carbón • 1" y 1-1/2" exterior

Grupo 35284 • 35294

(Continuación)

Diámetro del Dado	TPI	Cuerda de Rosca	Decimal Equivalente	Longitud Exterior	Tipo	Clave GLT
1/2"	13	UNC	.5000	1-1/2"	Ajustable	25-864
1/2"	20	UNF	.5000	1-1/2"	Ajustable	25-865
9/16"	12	UNC	.5625	1-1/2"	Ajustable	25-868
9/16"	18	UNF	.5625	1-1/2"	Ajustable	25-869
5/8"	11	UNC	.6250	1-1/2"	Ajustable	25-872 *
5/8"	11	UNC	.6250	2"	Ajustable	25-977
5/8"	18	UNF	.6250	1-1/2"	Ajustable	25-874
5/8"	18	UNF	.6250	2"	Ajustable	25-974 *
3/4"	10	UNC	.7500	1-1/2"	Ajustable	25-878
3/4"	16	UNF	.7500	1-1/2"	Ajustable	25-880
7/8"	9	UNC	.8750	2"	Ajustable	25-976 *
7/8"	14	UNF	.8750	2"	Ajustable	25-978 *

\* NUEVO

DADOS PARA ROSCAR



Ajustable





Sólido

# Maneral para Dados Roscadores

Grupo 35215

Características



Diámetro de tarraja	Largo Total	Tipo	Clave GLT
1"	8-1/2"	Hexagonal Sólido	30-808
1"	10-1/2"	Redondo Sólido	30-826
1-1/2"	14-1/2"	Redondo Ajustable	30-828
2"	23"	Redondo Ajustable	DESCONTINUADO 30-845*

\* NUEVO



DADOS PARA ROSCAR

### Características



30-825



30-822



30-831

Pernos Máq.	Rangos de tamaños de machuelos			Largo Total	Forma	Clave GLT
	Fraccional	Métrico	Tubo			
-	5/32" a 1/2"	M4 a M12.5	1/8"	11"	Tipo GARROTE	30-825
-	1/4" a 1-1/8"	M12 a M28	1/8" a 3/4"	19"	Tipo GARROTE	30-824
-	1/2" a 1-5/16"	M13 a M33	3/8" a 1-1/4"	40"	Tipo GARROTE	30-829 *
-	1/8" a 1/4"	M1.5 a M6.3	-	2-3/4"	Tipo "T"	30-821
-	7/32" a 1/2"	M5.5 a M12.5	-	3-5/8"	Tipo "T"	30-822
0 a 14	1/16" a 1/4"	M1.5 a M6.3	-	8-3/4"	Tipo "T"	30-831
12 a 14	7/32" a 1/2"	M5.5 a M12.5	-	10-5/8"	Tipo "T"	30-832

\* NUEVO

Descripción	Forma	Clave GLT
Juego de 2 piezas: Claves 30-821 y 30-822	Tipo "T"	30-823



30-829



30-821

DADOS PARA ROSCAR