




**RIMAS**

# Rima Recta para Máquina Grupo 55232



Zanco recto • Canales rectos • Acero alta velocidad M2

### Características



**M2**    **ANSI**

### Aplicaciones

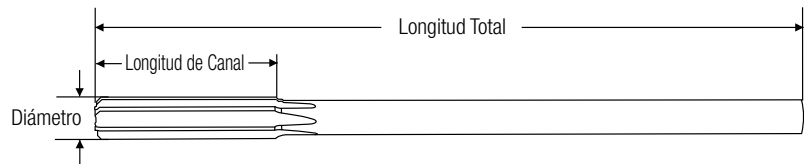

Diámetro Fraccional	Longitud Canal		Longitud Total		Número de Canales	Clave GLT
	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros		
1/16"	1/2"	12.70	2-1/2"	63.50	4	2-3221
3/32"	3/4"	19.05	3"	76.20	4	2-3223
7/64"	7/8"	22.23	3-1/2"	88.90	4	2-3224
1/8"	7/8"	22.23	3-1/2"	88.90	6	2-3225
5/32"	1"	25.40	4"	101.60	6	2-3227
3/16"	1-1/8"	28.58	4-1/2"	114.30	6	2-3229
7/32"	1-1/4"	31.75	5"	127.00	6	2-3231
1/4"	1-1/2"	38.10	6"	152.40	6	2-3233
9/32"	1-1/2"	38.10	6"	152.40	6	2-3235
5/16"	1-1/2"	38.10	6"	152.40	6	2-3237
11/32"	1-1/2"	38.10	6"	152.40	6	2-3239
3/8"	1-3/4"	44.45	7"	177.80	6	2-3241
25/64"	1-3/4"	44.45	7"	177.80	6	2-3242
13/32"	1-3/4"	44.45	7"	177.80	6	2-3243
7/16"	1-3/4"	44.45	7"	177.80	6	2-3244
15/32"	1-3/4"	44.45	7"	177.80	6	2-3246
1/2"	2"	50.80	8"	203.20	6	2-3249
17/32"	2"	50.80	8"	203.20	8	2-3251
9/16"	2"	50.80	8"	203.20	8	2-3253
19/32"	2"	50.80	8"	203.20	8	2-3255
5/8"	2-1/2"	57.15	9"	228.60	8	2-3257
11/16"	2-1/4"	57.15	9"	228.60	8	2-3259
3/4"	2-1/4"	63.50	9-1/2"	241.30	8	2-3261
13/16"	2-1/4"	63.50	9-1/2"	241.30	8	2-3263
7/8"	2-5/8"	66.68	10"	254.00	8	2-3265
1"	2-3/4"	69.85	10-1/2"	266.70	8	2-3267
1-1/8"	2-7/8"	73.03	11"	279.40	10	2-3269
1-1/4"	3"	76.20	11-1/2"	292.10	10	2-3271
1-3/8"	2-1/4"	82.55	12"	304.80	10	2-3273


RIMAS

# Rima Recta Milimétrica para Máquina



Zanco recto ▪ Canales rectos ▪ Acero alta velocidad M2

Grupo 55235

## Características



## Aplicaciones

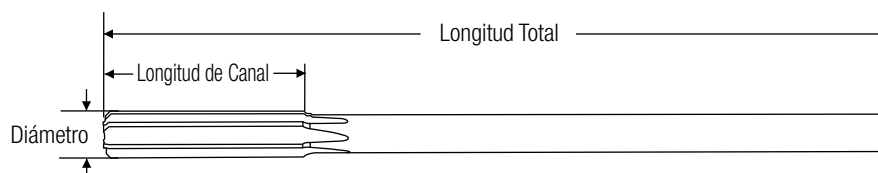

Diámetro Fraccional	Longitud Canal		Longitud Total		Número de Canales	Clave GLT
	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros		
1.5	.500	12.70	2.500	63.50	4	2-6828
2.0	.750	19.05	3.000	76.20	4	2-6830
3.0	.875	22.23	3.500	88.90	4	2-6832
4.0	1.000	25.40	4.000	101.60	6	2-6834
5.0	1.250	31.75	5.000	127.00	6	2-6836
6.0	1.500	38.10	6.000	152.40	6	2-6838
7.0	1.500	38.10	6.000	152.40	6	2-6839
8.0	1.500	38.10	6.000	152.40	6	2-6840
9.0	1.750	44.45	7.000	177.80	6	2-6841
10.0	1.750	44.45	7.000	177.80	6	2-6842
11.0	1.750	44.45	7.000	177.80	6	2-6843
12.0	1.750	44.45	7.000	177.80	6	2-6844
13.0	2.000	50.80	8.000	203.20	8	2-6845
14.0	2.000	50.80	8.000	203.20	8	2-6847
15.0	2.000	50.80	8.000	203.20	8	2-6849
16.0	2.250	57.15	9.000	228.80	8	2-6870


RIMAS

## Rima o Escariador Manual Extensible Reforzado ▪ Zanco cuadrado Grupo 55210

### Características



### Aplicaciones



Medida	Rango de Corte		Número de Canales	Clave GLT
	Pulgadas	Milímetros		
A	15/32" a 17/32"	11.91 mm a 13.49 mm	6	2-1087
B	17/32" a 19/32"	13.49 mm a 15.08 mm	6	2-1088
C	19/32" a 21/32"	15.08 mm a 16.67 mm	6	2-1089
D	21/32" a 23/32"	16.67 mm a 18.26 mm	6	2-1090
E	23/32" a 25/32"	18.26 mm a 19.84 mm	6	2-1091
F	25/32" a 27/32"	19.84 mm a 21.43 mm	6	2-1092
G	27/32" a 15/16"	21.43 mm a 23.81 mm	6	2-1093
H	15/16" a 1-1/16"	23.81 mm a 26.99 mm	6	2-1094
I	1-1/16" a 1-3/16"	26.99 mm a 30.16 mm	6	2-1095
J	1-3/16" a 1-11/32"	30.16 mm a 34.13 mm	6	2-1096
K	1-11/32" a 1-1/2"	34.13 mm a 38.10 mm	6	2-1097
L	1-1/2" a 1-13/16"	38.18 mm a 46.04 mm	6	2-1101
M	1-13/16" a 2-7/32"	46.04 mm a 55.64 mm	6	2-1103
N	2-7/32" a 2-3/4"	55.64 mm a 69.81 mm	6	2-1104
O	2-3/4" a 3-11/32"	69.81 mm a 84.93 mm	6	2-1105

## Juego de Rimas o Escariador Manual Extensible

Juego de 11 piezas Medidas de la A a la K

2-1102




# Rima Manual ■ Zanco cuadrado


Canales rectos ■ Acero al carbón

Grupo 55225


## Características



## Aplicaciones



Vista Superior



Diámetro Fracc.	Diam. Pta. Chico Pulgadas	Diam. Pta. Chico Milímetros	Diam. Pta. Grande Pulgadas	Diam. Pta. Grande Milímetros	Diámetro Zanco Pulgadas	Diámetro Zanco Milímetros	Longitud Canal Pulgadas	Longitud Canal Milímetros	Longitud Total Pulgadas	Longitud Total Milímetros	Clave GLT
#6/0	.0611	1.55	.0806	2.05	3/32"	2.38	15/16"	23.81	1-15/16"	49.21	DESCONTINUADO <del>2-2561</del>
#5/0	.0719	1.83	.0966	2.45	7/64"	2.78	1-3/16"	30.16	2-1/8"	55.56	DESCONTINUADO <del>2-2562</del>
#4/0	.0869	2.21	.1142	2.90	1/8"	3.18	1-5/16"	33.34	2-5/16"	58.74	DESCONTINUADO <del>2-2563</del>
#3/0	.1029	2.61	.1302	3.31	9/64"	3.57	1-5/16"	33.34	2-5/16"	58.74	DESCONTINUADO <del>2-2564</del>
#2/0	.1137	2.89	.1462	3.71	5/32"	3.97	1-9/16"	39.69	2-5/8"	65.09	DESCONTINUADO <del>2-2565</del>
#0	.1287	3.27	.1638	4.16	11/64"	4.37	1-11/16"	42.86	2-15/16"	74.61	DESCONTINUADO <del>2-2566</del>
#1	.1447	3.68	.1798	4.57	3/16"	4.76	1-11/16"	42.86	2-15/16"	74.61	2-2567
#2	.1605	4.08	.2008	5.10	13/64"	5.16	1-15/16"	49.21	3-1/8"	80.96	2-2568
#3	.1813	4.61	.2294	5.83	15/64"	5.95	2-5/16"	58.74	3-11/16"	93.66	2-2569
#4	.2071	5.26	.2604	6.61	17/64"	6.75	2-9/16"	65.09	4-1/16"	103.19	2-2570
#5	.2409	6.12	.2994	7.60	5/16"	7.94	2-13/16"	71.44	4-5/16"	109.54	2-2571
#6	.2773	7.04	.3440	8.99	23/64"	9.13	3-11/16"	93.66	5-7/16"	138.11	2-2572
#7	.3297	8.37	.4220	10.72	13/32"	10.32	4-7/16"	112.71	6-5/16"	160.34	DESCONTINUADO <del>2-2573</del>
#8	.3971	10.09	.5050	12.83	7/16"	11.11	5-3/16"	131.76	7-1/8"	182.56	DESCONTINUADO <del>2-2574</del>
#9	.4805	12.20	.6066	15.41	9/16"	14.29	6-1/16"	153.99	8-5/16"	211.14	DESCONTINUADO <del>2-2575</del>
#10	.5799	14.73	.7216	18.33	5/8"	15.88	6-13/16"	173.04	9-5/16"	236.54	DESCONTINUADO <del>2-2576</del>

RIMAS

